2009. 04

## ■製作範囲

### POLAWING SPX RX

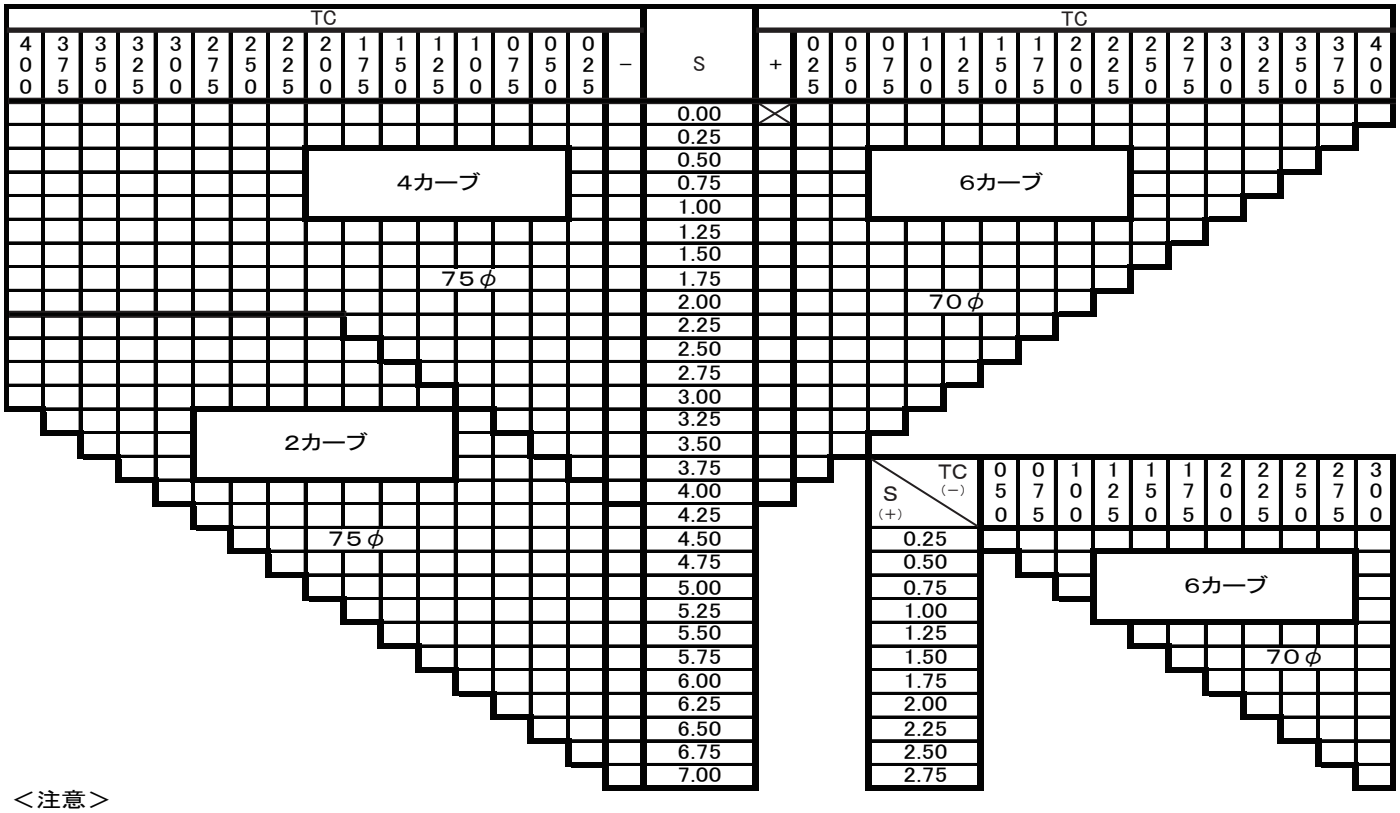


＜注意＞
フロントカーブの決め方について
左右の度数が違うカーブ範囲にまたがっている場合　（例　右：S−3.75　左：S−4.50）
度数の左右差が1．00以内の場合は強い度数の側のカーブで左右を加工します。
左右差1．25以上の時は左右のフロントカーブが変わります。（上記例ではフロントカーブは2カーブになります）

### POLAWING-6 SPX RX

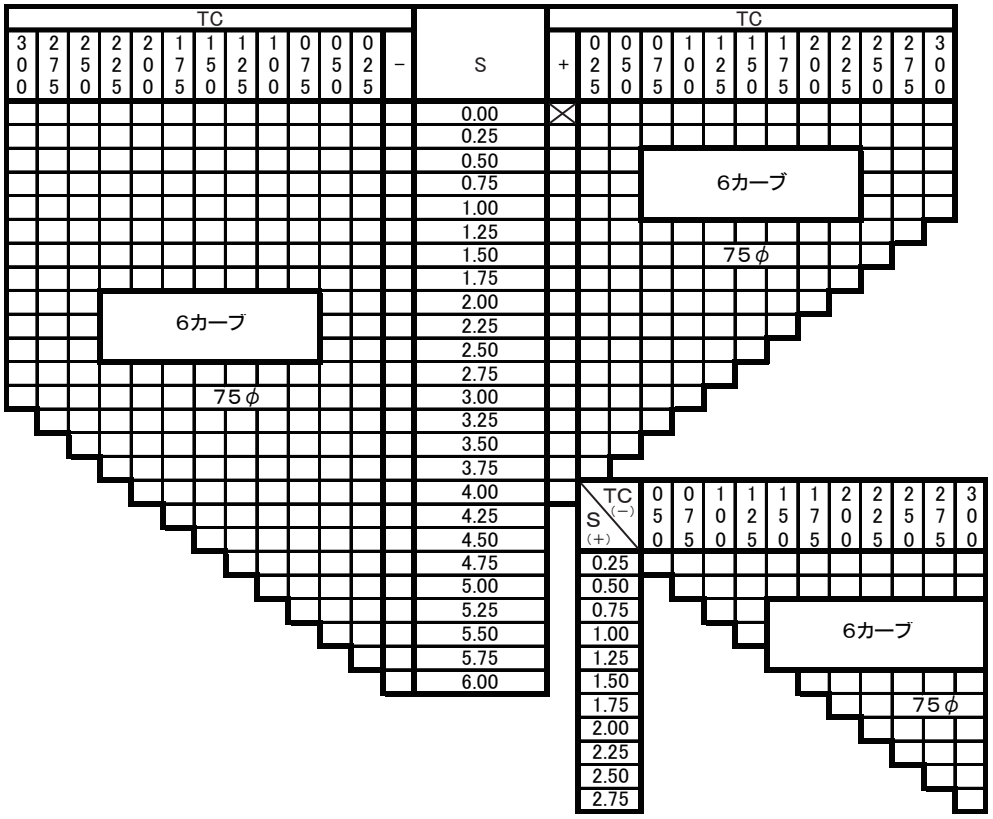


■仕様
屈折　　1．50
比重　　1．31
アッベ数　59
種類
　ハードコート
　ハードマルチ（NCコート付）
　裏面ハードマルチ（裏面NCコート付）
　ハードマルチミラー（裏面マルチ）
　※対応ミラー種類
　　シルバー/ゴールド/ブルー/ピンク
プリズム　3△まで

NCコート：新撥水汚れ防止コート

■納期
ハードコート　　6日目発送
ハードマルチ　　7日目発送
裏面ハードマルチ　11日目発送
ハードマルチミラー　13日目発送
※詳しい納期は納期表を参照して下さい