

Light is a Friend

光は、味方なんだ

RARTS

CLEAR & CUTTINGEDGE LENS



Bass Fishing

湖やダムの場合は、海と違って周りが山や森といったグリーンに囲まれていることが多くなり、そのグリーンが水面で反射することによって、水の色が海水にくらべて緑を帯びている。



Mountain stream fishing

水深が浅いことが多く、水の透明度は比較的高い。山々や木々に囲まれ、太陽光を遮るものが多いため、光量が少ないシーンでもストラクチャーを捉えやすい明るめのレンズカラーを選びたい。



Salt fishing

特別な条件を除くと、海水は太陽光のうち、赤・黄・緑の光をよく吸収し、青色光は吸収しにくく散乱するために青くなる。そこでラグナブルーやマゼランブルーといったブルー系カラー

インデックス／対応コート一覧



設計	屈折	品名	BLC	AMC	IRBL	CLM	LTC	HGC	RUV	ENA	SPL	UMC	ULR	HD	ミラー
超薄型球面設計	1.74	RARTS74									○				○
薄型球面設計	1.67	RARTS67		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	1.67	RARTS67 4C		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	1.67	RARTS67 6C		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	1.67	RARTS67 8C		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
薄型球面設計	1.60	RARTS60 ハイメン 4C/6C/8C		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	1.60	RARTS60		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	1.60	RARTS60 4C		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	1.60	RARTS60 6C		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	1.60	RARTS60 8C		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
凸面球面+ 凹面非球面	1.60	RARTS60 PREMIUM		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	1.60	RARTS60 PREMIUM 4C		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	1.60	RARTS60 PREMIUM 6C		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	1.60	RARTS60 PREMIUM 8C		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
外面球面+内面バイク 専用非球面設計	1.60	RARTS60 BIKE 4C		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	1.60	RARTS60 BIKE 6C		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	1.60	RARTS60 BIKE 8C		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
サポートシリーズ	1.60	RARTS60 サポート 20/30/40/40+/40++		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
内面非球面+ 内面累進設計	1.60	RARTS60 遠近PREMIUM		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	1.60	RARTS60 遠近PREMIUM 4C		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	1.60	RARTS60 遠近PREMIUM 6C		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
内面非球面+ 内面累進+ES設計	1.60	RARTS60 遠近 SUPER PREMIUM		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	1.60	RARTS60 遠近 SUPER PREMIUM 4C		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	1.60	RARTS60 遠近 SUPER PREMIUM 6C		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○

※コート略称

- BLC :ブルーライトカットコート

AMC :アメイジングコート

IRBL :IRブルーカットコート

CLM :クリアマルチ

LTC :ロータスコート

HGC :ヒートガードコート

RUV :リフバックUV
- ENA :エセンシアコート

SPL :スブラッシュコート

UMC :ウラメンマルチ

ULR :ウルトラ ロー リフレクション

HD :ハードコート

オプションインフォメーション



RARTSは偏光フィルムとレンズ基材を耐熱性・耐衝撃性に優れた素材から厳選。
さらにレンズ表面には、独自開発した熱に強いコート、水を弾き飛ばすコートなど様々なシチュエーションに対応する高機能コーティングを施すことでロングライフ化を実現しました。

	エクスプローラー Explorer 可能な限り裸眼に近い視界を保ちながら、水中の微妙な変化を逃さないようにコントラスト性能を加えた、オールラウンドレンズカラー。 偏光効率99% 視感透過率31% [推奨フィールド] バスフィッシング		カーマインコパー Carmine Copper 物体のエッジを最も際立たせ、より立体的に対象物を捉えることのできるレッドレンズ。精度の高い視界で、水の中のイメージをよりリアルにすることができる。 偏光効率:99% 視感透過率:26% [推奨フィールド] バスフィッシング
	スプルスグリーン Spruce Green 光量が少ない朝や夕方、曇天や雨天といった状況、または日陰に入った場合において、明るさを確保しつつも乱反射を確実にカットすることができる。 偏光効率99% 視感透過率36% [推奨フィールド] バスフィッシング		グラファイトグレー Graphite Gray かけていることを忘れてしまうようなナチュラルで明るい視界が、長時間にわたる釣りを快適にサポートするグレーレンズカラー。 偏光効率:99% 視感透過率:27% [推奨フィールド] 渓流
	ラグナブルー Laguna Blue 海水とレンズの色を同調させることにより、対象物の存在を浮かび上げらせ素早い状況把握を可能にするブルーグレーレンズカラー。 偏光効率:99% 視感透過率:27% [推奨フィールド] ソルト		アンバーブラウン Amber Brown 強すぎないブラウンの色調が、サイトフィッシングには欠かせないコントラスト性能を高め、水中の障害物、水草、魚を際立たせる。 偏光効率:99% 視感透過率:28% [推奨フィールド] 渓流
	マゼランブルー Magellan Blue 海水の色は環境によって濃度が変わる。水深が深く、海水が濃い色になりやすいフィールドでの使用がメインとなるディープブルーレンズカラー。 偏光効率:99% 視感透過率:23% [推奨フィールド] ソルト		フォレストグリーン Forest Green 集中力を極限まで引き出す瞳に優しい色調は、海域を選ばない汎用性を備えたクラシカルなディープグリーンレンズカラー。 偏光効率:99% 視感透過率:17% [推奨フィールド] ソルト
	ハバナ Havana RARTSのラインナップで最も透過率を低く設定することにより、真夏の炎天下でも有害光線から確実に目を保護することができる。 偏光効率:99% 視感透過率:11% [推奨フィールド] バスフィッシング		スティングレイ Stingray 偏光効率を76%にすることによって透過率を高めたライトグレーレンズカラー。ドライブや日常生活でも、くっきりとした明るい視界を提供する。 偏光効率:76% 視感透過率:47% [推奨フィールド] 渓流
	ロスカボス Los Cabos 遮るものがなく、強力な日差しを浴び続けるような過酷なシチュエーションでもしっかりと眩しさを抑えこんで目を守ることができる、ディープグレーレンズカラー。 偏光効率99% 視感透過率11% [推奨フィールド] ソルト		トリードベンド Toledo Bend 雨天時のような光量が極端に少なくなる状況下では、偏光効率99%では視界の明るさを保つことができないことがある。あえて偏光効率を76%に設定。 偏光効率76% 視感透過率45% [推奨フィールド] 渓流

RARTS 74 通常カーブ (1.74球面 偏光レンズ)

特注範囲




特長

- ☆偏光レンズでは世界初の
1.74屈折レンズ
- ☆偏光機能で光の乱反射をカット、
まぶしさをやわらげます。
- ☆スポーツ、スキー、ドライブ、釣り
などに最適です。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

仕様

- 材質 超高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.74
- 比重 1.47
- アッペ数 33

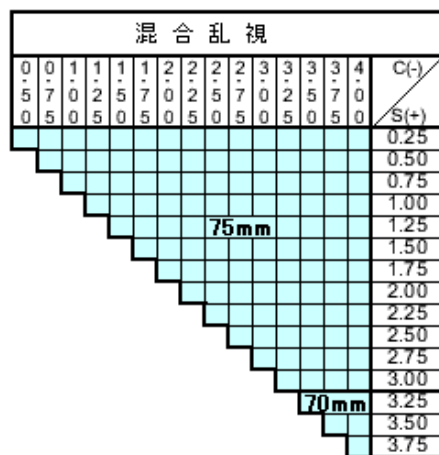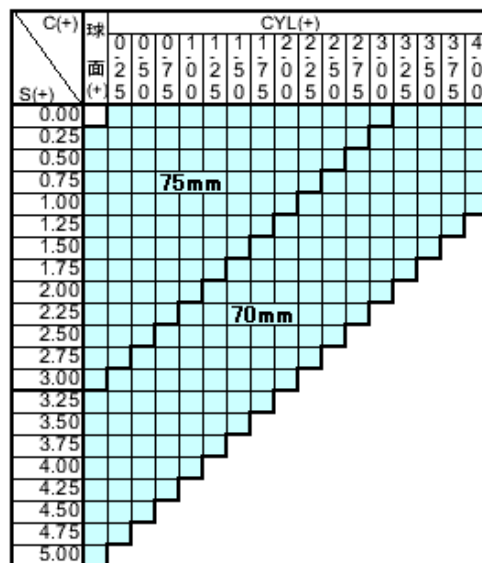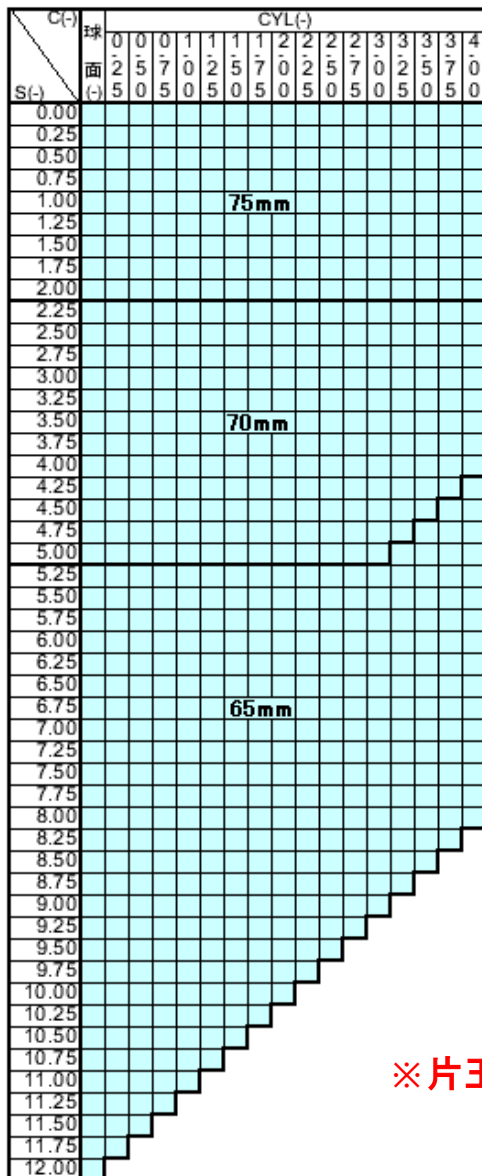

※片玉受注不可

※対応カラーは

グラファイトグレー・アンバーブラウン・ステイングレイのみになります。

対応コーティング

SPL

ミラー

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび) 度数によってはツボクリが発生することがあります。
偏心	○	偏心可能量はお問い合わせください。
外径指定	○	74mm～55mmまで(径を小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
補厚指定	×	—
スレンダー／薄型加工	×	—
UVカット	○	標準装備

RARTS 67 通常カーブ (1.67球面 偏光レンズ)

特注範囲




特長

- ☆偏光機能で光の乱反射をカット、まぶしさをやわらげます。
- ☆スポーツ、スキー、ドライブ、釣りなどに最適です。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.67
- 比重 1.37
- アッペ数 32

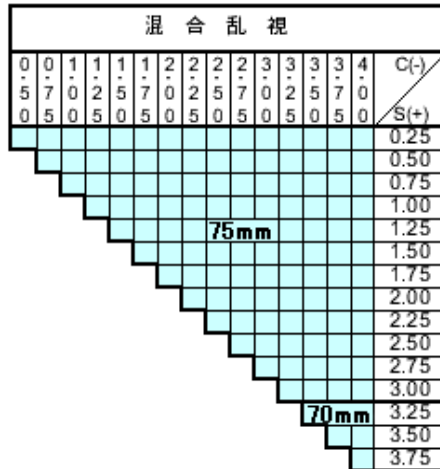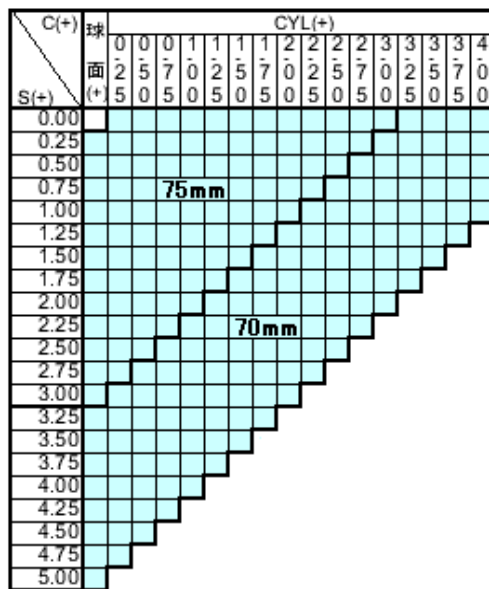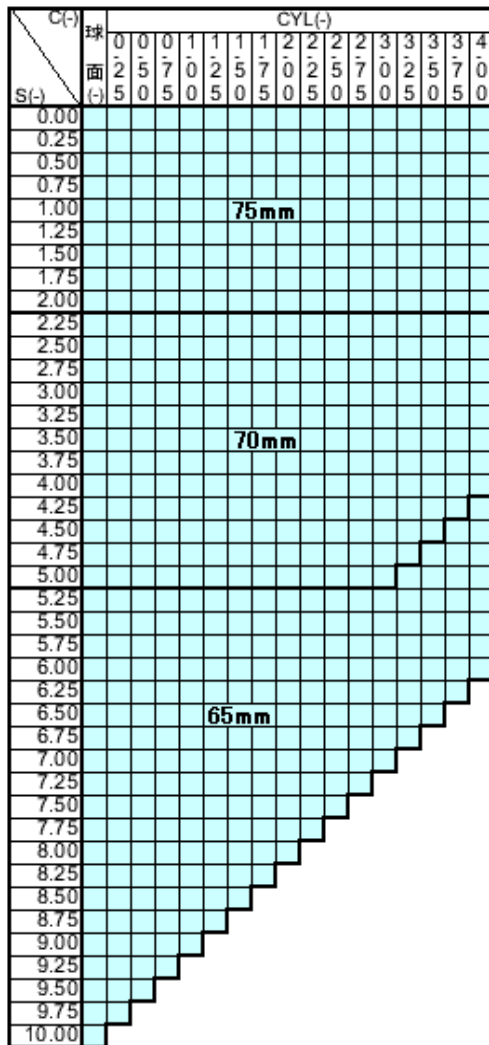

※片玉受注不可

対応コーティング

AMC

LTC

SPL

IRBL

HGC

UMC

CLM

RUV

ミラー

ENA

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび)
偏心	○	偏心可能量はお問い合わせください。
外径指定	○	74mm～55mmまで(径を小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
補厚指定	○	※玉型加工時は不可
スレンダー／薄型加工	×	—
UVカット	○	標準装備

RARTS 67 4カーブ (1.67球面 偏光レンズ)

 特注範囲

特長

- ★偏光機能で光の乱反射をカット、まぶしさをやわらげます。
- ★スポーツ、スキー、ドライブ、釣りなどに最適です。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.67
- 比重 1.37
- アッペ数 32

C(-) S(-)	球面 (-)	CYL(-)															
		0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4		
0.00	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00																	
5.25																	
5.50																	
5.75																	
6.00																	

C(+) S(+)	球面 (+)	CYL(+)															
		0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4		
0.00	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	

混合乱視																
0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	C(-) S(+)				
5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2			0	5	0
0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5			0.25		
														0.50		
														0.75		
														1.00		
														1.25		
														1.50		
														1.75		
														2.00		
														2.25		
														2.50		
														2.75		
														3.00		
														3.25		
														3.50		
														3.75		

※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずをお願いいたします。
指定がない場合は通常カーブになります。

※片玉受注不可

対応コーティング

AMC

LTC

SPL

IRBL

HGC

UMC

CLM

RUV

ミラー

ENA

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび)
偏心	○	偏心可能量はお問い合わせください。
外径指定	○	79mm～55mmまで(径を小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
補厚指定	○	※玉型加工時は不可
スレンダー／薄型加工	×	—
UVカット	○	標準装備

RARTS 67 6カーブ (1.67球面 偏光レンズ)

特注範囲




特長

- ☆偏光機能で光の乱反射をカット、まぶしさをやわらげます。
- ☆スポーツ、スキー、ドライブ、釣りなどに最適です。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.67
- 比重 1.37
- アッペ数 32

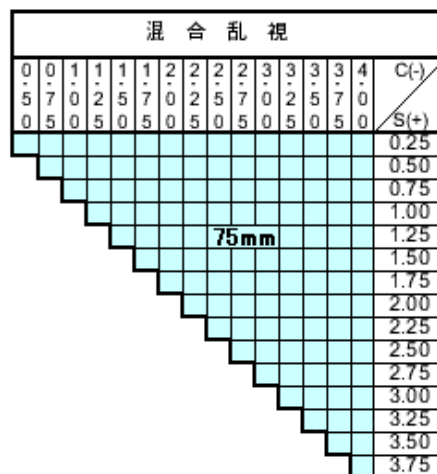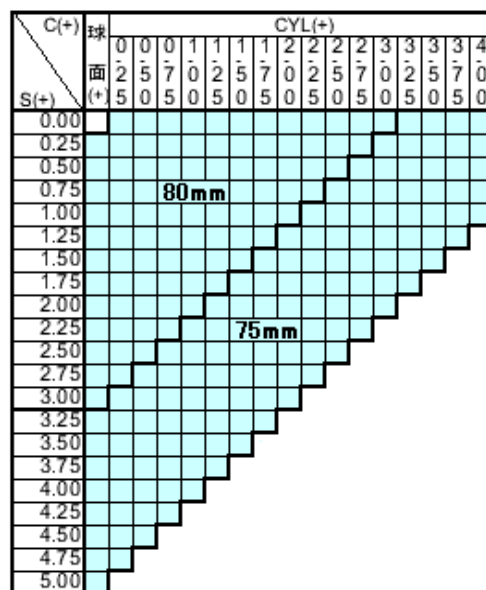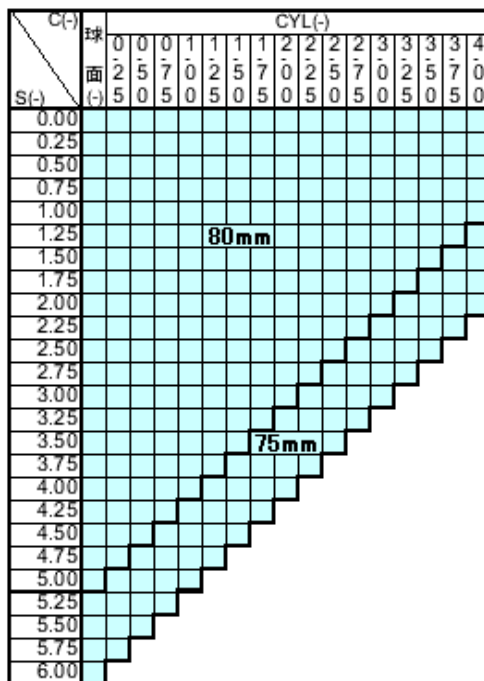

※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずをお願いいたします。
指定がない場合は通常カーブになります。

※片玉受注不可

対応コーティング

AMC

LTC

SPL

IRBL

HGC

UMC

CLM

RUV

ミラー

ENA

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび)
偏心	○	偏心可能量はお問い合わせください。
外径指定	○	79mm～55mmまで(径を小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
補厚指定	○	※玉型加工時は不可
スレンダー／薄型加工	×	—
カラー	×	—
UVカット	○	標準装備

RARTS 67 8カーブ (1.67球面 偏光レンズ)

特注範囲




特長

- ☆偏光機能で光の乱反射をカット、まぶしさをやわらげます。
- ☆スポーツ、スキー、ドライブ、釣りなどに最適です。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.67
- 比重 1.37
- アッペ数 32

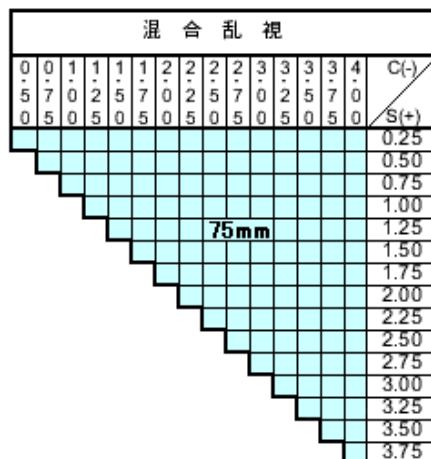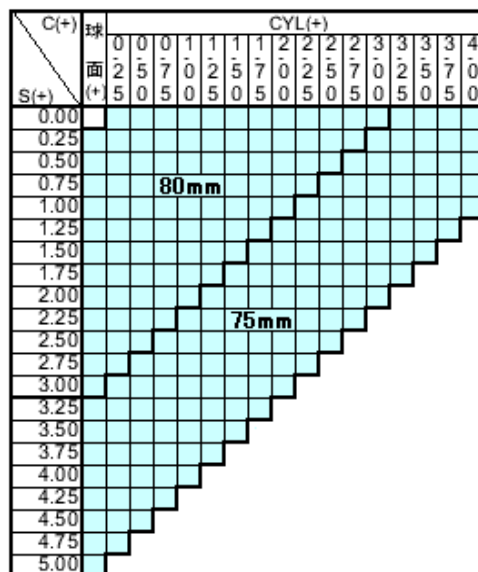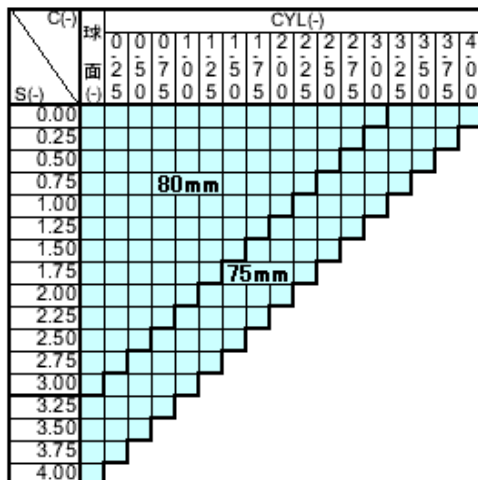

※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずをお願いいたします。
指定がない場合は通常カーブになります。

※片玉受注不可

対応コーティング

AMC

LTC

SPL

IRBL

HGC

UMC

CLM

RUV

ミラー

ENA

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび)
偏心	○	偏心可能量はお問い合わせください。
外径指定	○	79mm～55mmまで(径を小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
補厚指定	○	※玉型加工時は不可
スレンダー／薄型加工	×	—
UVカット	○	標準装備


RARTS 60 ハイメン 4C/6C/8C (1.60球面 偏光レンズ)

特長

- ☆偏光機能で光の乱反射をカット、まぶしさをやわらげます。
- ☆スポーツ、スキー、ドライブ、釣りなどに最適です。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

特注範囲




加工上の注意点

RARTS 60 ハイメン 8C ディセンタールレンズ
フィルムマーク位置説明

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.30
- アッペ数 42

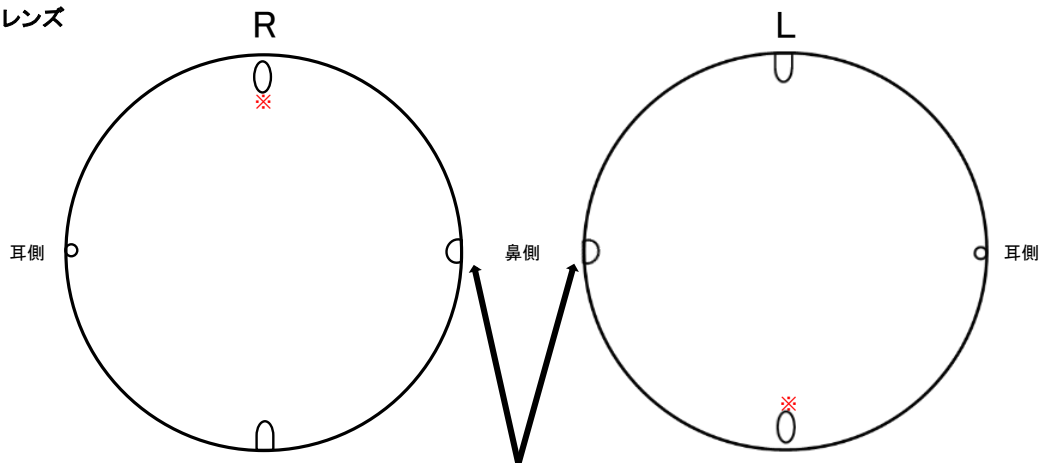

この半月部分がレンズコバの厚い(IN方向)位置になります。
R・Lそれぞれ半月を鼻側(IN方向)にして加工してください。
(※左レンズは反転させて下さい。上下のマークが左右で逆になります)

※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずにお願いいたします。

※片玉受注不可

対応コーティング

AMC

LTC

SPL

IRBL

HGC

UMC

CLM

RUV

ミラー

ENA

特注条件

プリズム	×	—
偏心	×	—
外径指定	×	—
補厚指定	×	—
スレンダー／薄型加工	×	—
UVカット	○	標準装備

RARTS 60 通常カーブ (1.60球面 偏光レンズ)

特注範囲




特長

- ☆偏光機能で光の乱反射をカット、まぶしさをやわらげます。
- ☆スポーツ、スキー、ドライブ、釣りなどに最適です。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.30
- アッペ数 42

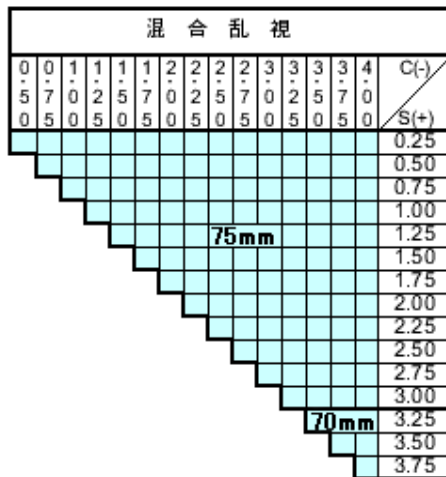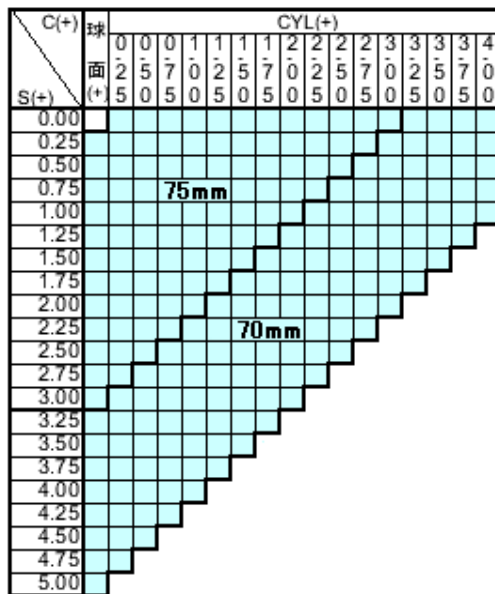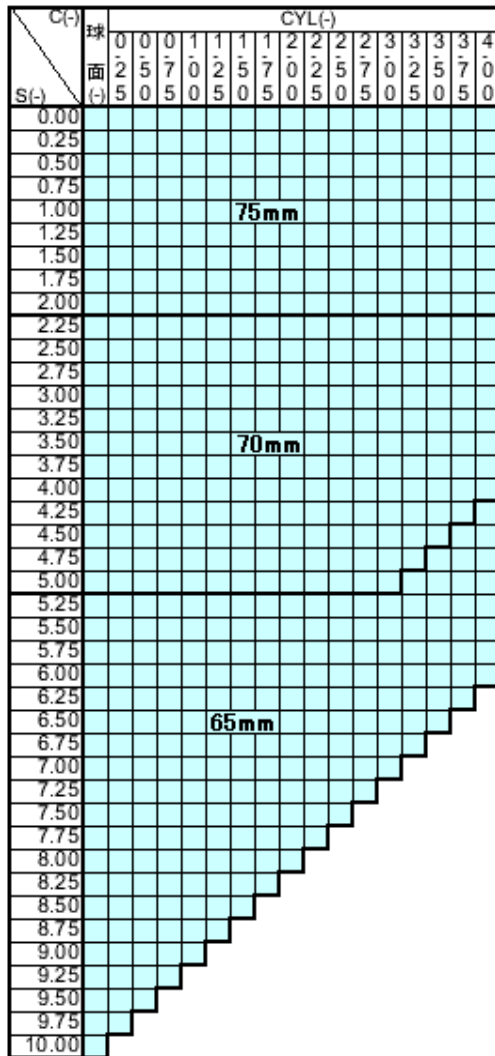

※片玉受注不可

対応コーティング

AMC

LTC

SPL

IRBL

HGC

UMC

CLM

RUV

ミラー

ENA

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび) 度数によってはツボクリが発生することがあります。
偏心	○	偏心可能量はお問い合わせください。
外径指定	○	74mm～55mmまで(径を小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
補厚指定	○	※玉型加工時は不可
スレンダー／薄型加工	×	—
UVカット	○	標準装備

RARTS 60 4カーブ (1.60球面 偏光レンズ)

特注範囲

特長

- ★偏光機能で光の乱反射をカット、まぶしさをやわらげます。
- ★スポーツ、スキー、ドライブ、釣りなどに最適です。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.30
- アッペ数 42

C(-)	球面	CYL(-)															
		0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4		
S(-)	(-)	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0		
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00																	
5.25																	
5.50																	
5.75																	
6.00																	

C(+)	球面	CYL(+)															
		0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4		
S(+)	(+)	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0		
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	

混合乱視															
0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	C(-) S(+)		
5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5			
0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0		0.25	
														0.50	
														0.75	
														1.00	
														1.25	
														1.50	
														1.75	
														2.00	
														2.25	
														2.50	
														2.75	
														3.00	
														3.25	
														3.50	
														3.75	

※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずにお願いいたします。
指定がない場合は通常カーブになります。

※片玉受注不可

対応コーティング

AMC

LTC

SPL

IRBL

HGC

UMC

CLM

RUV

ミラー

ENA

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび) 度数によってはツボクリが発生することがあります。
偏心	○	偏心可能量はお問い合わせください。
外径指定	○	79mm～55mmまで(径を小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
補厚指定	○	※玉型加工時は不可
スレンダー／薄型加工	×	—
UVカット	○	標準装備

RARTS 60 6カーブ (1.60球面 偏光レンズ)

特注範囲




特長

- ☆偏光機能で光の乱反射をカット、まぶしさをやわらげます。
- ☆スポーツ、スキー、ドライブ、釣りなどに最適です。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.30
- アッペ数 42

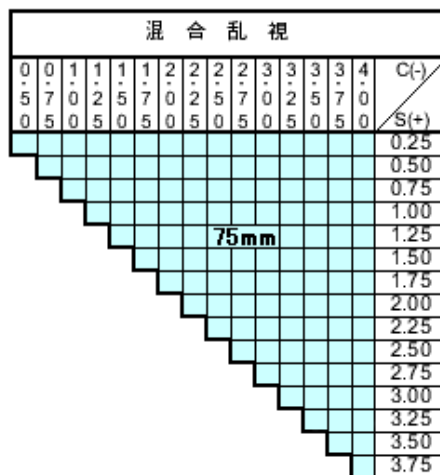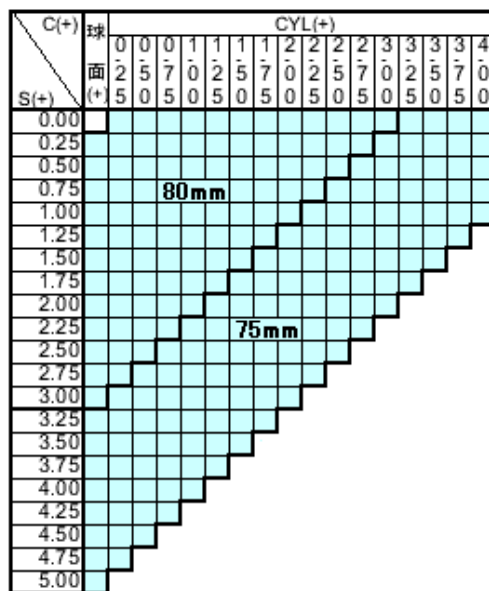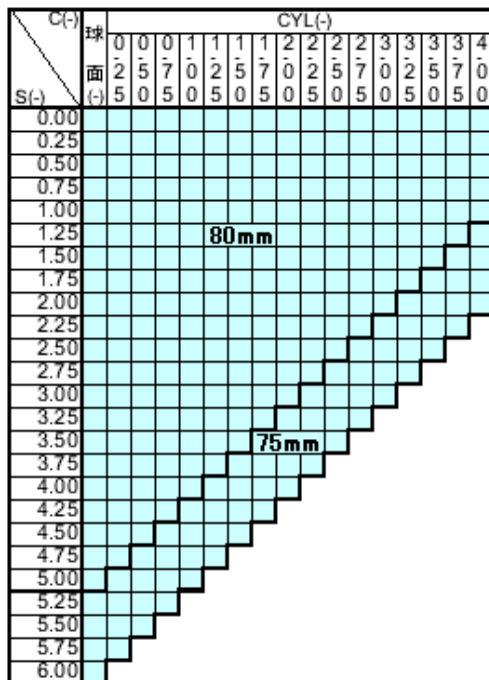

※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずをお願いいたします。
指定がない場合は通常カーブになります。

※片玉受注不可

対応コーティング

AMC

LTC

SPL

IRBL

HGC

UMC

CLM

RUV

ミラー

ENA

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび) 度数によってはツボクリが発生することがあります。
偏心	○	偏心可能量はお問い合わせください。
外径指定	○	79mm～55mmまで(径を小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
補厚指定	○	※玉型加工時は不可
スレンダー／薄型加工	×	—
UVカット	○	標準装備

RARTS 60 8カーブ (1.60球面 偏光レンズ)

特注範囲

特長

- ☆偏光機能で光の乱反射をカット、まぶしさをやわらげます。
- ☆スポーツ、スキー、ドライブ、釣りなどに最適です。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.30
- アッペ数 42

※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずをお願いいたします。
指定がない場合は通常カーブになります。

※片玉受注不可

C(-) 球面 S(-)	CYL(-)															
	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
0.00	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5
0.25																
0.50																
0.75																
1.00																
1.25																
1.50																
1.75																
2.00																
2.25																
2.50																
2.75																
3.00																
3.25																
3.50																
3.75																
4.00																

C(+) 球面 S(+)	CYL(+)															
	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
0.00	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5
0.25																
0.50																
0.75																
1.00																
1.25																
1.50																
1.75																
2.00																
2.25																
2.50																
2.75																
3.00																
3.25																
3.50																
3.75																
4.00																
4.25																
4.50																
4.75																
5.00																

混合乱視													
0 5 0	0 7 0	1 0 5	1 2 5	1 5 0	2 0 5	2 2 5	2 5 0	3 0 5	3 2 5	3 5 0	4 0 5	C(-) S(+)	
												0.25	
												0.50	
												0.75	
												1.00	
												1.25	
												1.50	
												1.75	
												2.00	
												2.25	
												2.50	
												2.75	
												3.00	
												3.25	
												3.50	
												3.75	

対応コーティング

AMC

LTC

SPL

IRBL

HGC

UMC

CLM

RUV

ミラー

ENA

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび) 度数によってはツボクリが発生することがあります。
偏心	○	偏心可能量はお問い合わせください。
外径指定	○	79mm～55mmまで(径を小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
補厚指定	○	※玉型加工時は不可
スレンダー／薄型加工	×	—
UVカット	○	標準装備

RARTS 60 PREMIUM 通常カーブ (1.60球面 偏光レンズ)

凸面球面＋凹面非球面設計

特長

★凸面球面設計＋凹面非球面設計により、ハイカーブ特有のユガミを軽減。

★従来のハイカーブレنزと比べレンズ厚をより薄くすることを実現！

★偏光機能で光の乱反射をカット、まぶしさをやわげます。

★スポーツ、スキー、ドライブ、釣りなどに最適です。

●UV吸収剤練り込み素材

●紫外線UV-A・Bカット

仕様

●材質 高屈折プラスチックレンズ

●屈折率 1.60

●比重 1.30

●アッペ数 42

特注範囲

C(-)	球面	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4
S(-)	(-)	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
0.00																
0.25																
0.50																
0.75																
1.00																
1.25																
1.50																
1.75																
2.00																
2.25																
2.50																
2.75																
3.00																
3.25																
3.50																
3.75																
4.00																
4.25																
4.50																
4.75																
5.00																
5.25																
5.50																
5.75																
6.00																
6.25																
6.50																
6.75																
7.00																
7.25																
7.50																
7.75																
8.00																
8.25																
8.50																
8.75																
9.00																
9.25																
9.50																
9.75																
10.00																

C(+)	球面	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4
S(+)	(+)	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
0.00																
0.25																
0.50																
0.75																
1.00																
1.25																
1.50																
1.75																
2.00																
2.25																
2.50																
2.75																
3.00																
3.25																
3.50																
3.75																
4.00																
4.25																
4.50																
4.75																
5.00																

混合乱視															
0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	C(-)
5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	S(+)
0.25															
0.50															
0.75															
1.00															
1.25															
1.50															
1.75															
2.00															
2.25															
2.50															
2.75															
3.00															
3.25															
3.50															
3.75															

※片玉受注不可

対応コーティング

AMC

LTC

SPL

IRBL

HGC

UMC

CLM

RUV

ミラー

ENA

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび) 度数によってはツボクリが発生することがあります。
偏心	○	3mmまで可(1mmキザミ)
外径指定	○	74mm～55mmまで(径を小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
補厚指定	○	※玉型加工時は不可
スレンダー／薄型加工	×	—
UVカット	○	標準装備

RARTS 60 PREMIUM 4カーブ (1.60球面 偏光レンズ)

凸面球面＋凹面非球面設計

 特注範囲




特長

- ★凸面球面設計＋凹面非球面設計により、ハイカーブ特有のユガミを軽減。
- ★従来のハイカーブレレンズと比べレンズ厚をより薄くすることを実現！
- ★スポーティーなサングラスに最適な4カーブレレンズ。
- ★偏光機能で光の乱反射をカット、まぶしさをやわらげます。
- ★スポーツ、スキー、ドライブ、釣りなどに最適です。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.30
- アッペ数 42

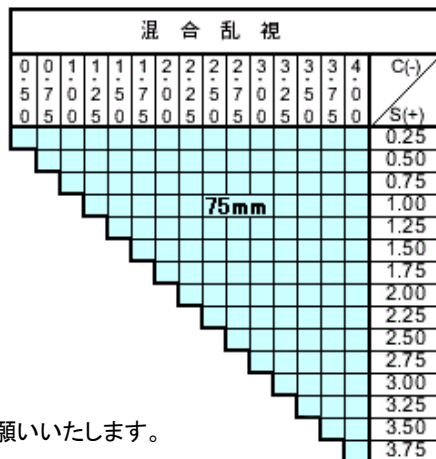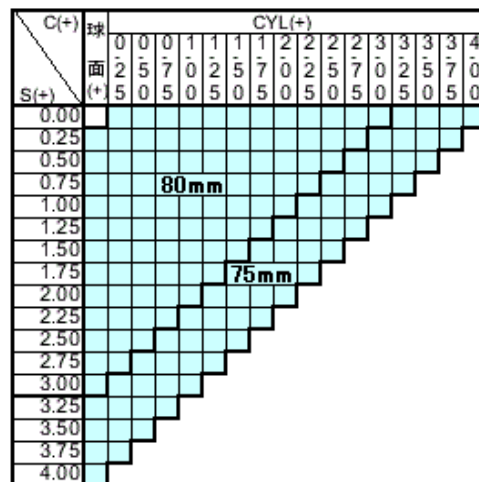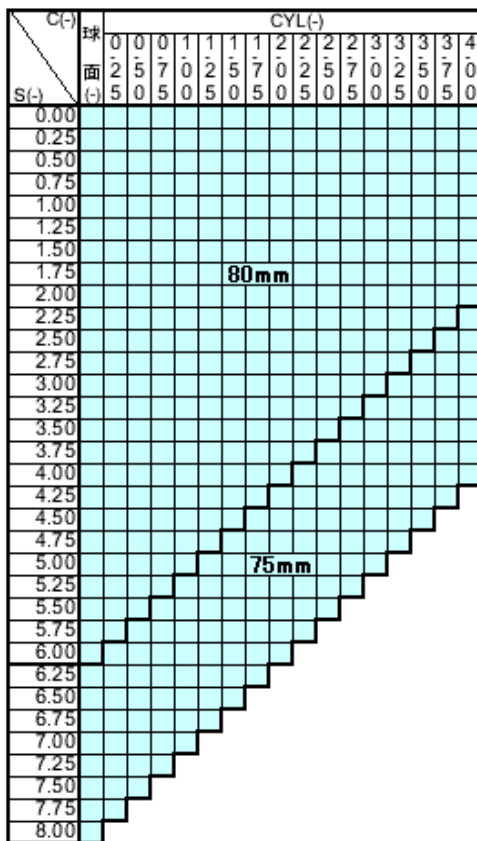

※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずにお願いいたします。
指定がない場合は通常カーブになります。

※片玉受注不可

対応コーティング

AMC

LTC

SPL

IRBL

HGC

UMC

CLM

RUV

ミラー

ENA

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび) 度数によってはツボクリが発生することがあります。
偏心	○	3mmまで可(1mmキザミ)
外径指定	○	79mm～55mmまで(径を小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
補厚指定	○	※玉型加工時は不可
スレンダー／薄型加工	×	—
UVカット	○	標準装備

RARTS 60 PREMIUM 6カーブ (1.60球面 偏光レンズ)

凸面球面＋凹面非球面設計

特長

- ☆凸面球面設計＋凹面非球面設計により、ハイカーブ特有のユガミを軽減。
- ☆従来のハイカーブレズと比べレンズ厚をより薄くすることを実現！
- ☆スポーティーなサングラスに最適な6カーブレズ。

- ☆偏光機能で光の乱反射をカット、まぶしさをやわらげます。
- ☆スポーツ、スキー、ドライブ、釣りなどに最適です。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット




仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.30
- アッペ数 42

※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずをお願いいたします。
指定がない場合は通常カーブになります。

※片玉受注不可

特注範囲

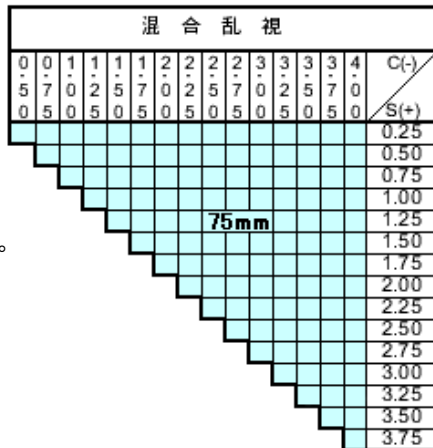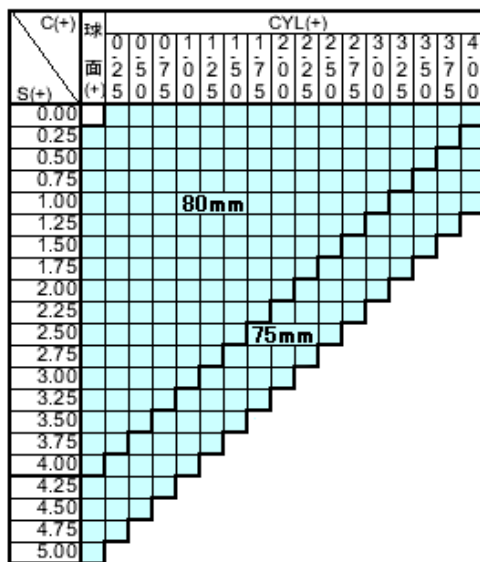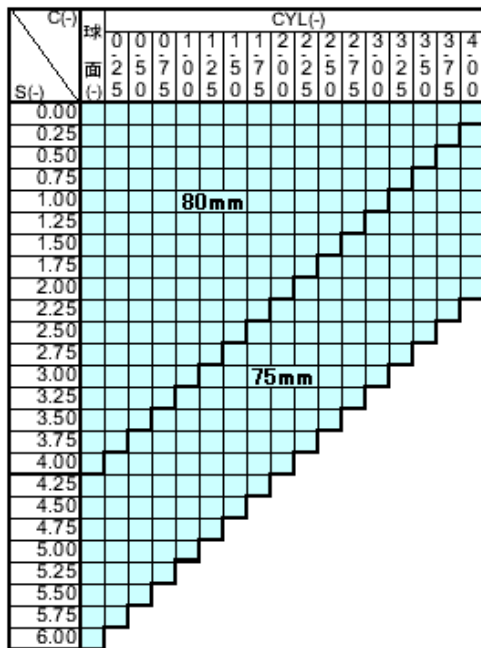

対応コーティング

AMC

LTC

SPL

IRBL

HGC

UMC

CLM

RUV

ミラー

ENA

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび) 度数によってはツボクリが発生することがあります。
偏心	○	3mmまで可(1mmキザミ)
外径指定	○	79mm～55mmまで(径を小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
補厚指定	○	※玉型加工時は不可
スレンダー／薄型加工	×	—
UVカット	○	標準装備

RARTS 60 PREMIUM 8カーブ (1.60球面 偏光レンズ)

凸面球面＋凹面非球面設計

特注範囲

特長

- ☆凸面球面設計＋凹面非球面設計により、ハイカーブ特有のユガミを軽減。
- ☆従来のハイカーブレレンズと比べレンズ厚をより薄くすることを実現！
- ☆スポーティーなサングラスに最適な8カーブレレンズ。

- ☆偏光機能で光の乱反射をカット、まぶしさをやわらげます。
- ☆スポーツ、スキー、ドライブ、釣りなどに最適です。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.30
- アッペ数 42

※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずをお願いいたします。
指定がない場合は通常カーブになります。

※片玉受注不可

C(-)	球面	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
S(-)	(-)	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	

C(+)	球面	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
S(+)	(+)	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00																	

混 合 乱 視															
0 · 5 0	0 · 7 5	1 · 0 5	1 · 2 5	1 · 5 0	1 · 7 5	2 · 0 5	2 · 2 5	2 · 5 0	2 · 7 5	3 · 0 5	3 · 2 5	3 · 5 0	3 · 7 5	4 · 0 5	C(-) S(+)
															0.25
															0.50
															0.75
															1.00
															1.25
															1.50
															1.75
															2.00
															2.25
															2.50
															2.75
															3.00
															3.25
															3.50
															3.75

対応コーティング

AMC

LTC

SPL

IRBL

HGC

UMC

CLM

RUV

ミラー

ENA

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび) 度数によってはツボクリが発生することがあります。
偏心	○	3mmまで可(1mmキザミ)
外径指定	○	74mm～55mmまで(径を小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
補厚指定	○	※玉型加工時は不可
スレンダー／薄型加工	×	—
UVカット	○	標準装備

RARTS 60 BIKE 4カーブ (1.60球面 偏光レンズ)

凸面球面＋凹面バイク専用非球面設計

- ★凸面球面設計＋凹面RS専用非球面設計により、ハイカーブ特有のユガミを軽減。
- ★従来のハイカーブレنزと比べレンズ厚をより薄くすることを実現！
- ★スポーティーなサングラスに最適な4カーブレنز。

- 低比重の軽量素材。
- アッペ数が大きく、低分散のクリアな視界。
- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット


特長

- ★偏光機能で光の乱反射をカット、まぶしさをやわらげます。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.30
- アッペ数 42

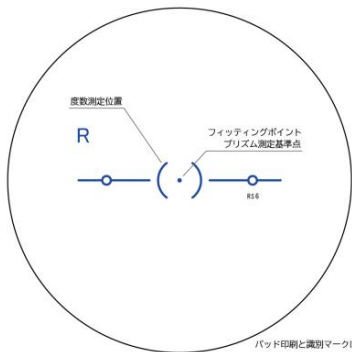

パッド印刷と識別マークは
偏心に合わせて移動します

C(-)	球面	CYL(-)															
		0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
S(-)	(-)	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00																	
5.25																	
5.50																	
5.75																	
6.00																	

C(+)	球面	CYL(+)															
		0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
S(+)	(+)	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	

混合乱視															
0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4		C(-)		
5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	S(+)		
0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0			
													0.25		
													0.50		
													0.75		
													1.00		
													1.25		
													1.50		
													1.75		
													2.00		
													2.25		
													2.50		
													2.75		
													3.00		
													3.25		
													3.50		
													3.75		

75mm

お願いいたします。

※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずをお願いいたします。

※片玉受注不可

対応コーティング

AMC

LTC

SPL

IRBL

HGC

UMC

CLM

RUV

ミラー

ENA

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび) 度数によってはツボクリが発生することがあります。
偏心	○	5mmまで(1mm刻み)IN・OUT方向のみ
外径指定	○	79mm～65mmまで(径を小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
補厚指定	○	※玉型加工時は不可
スレンダー／薄型加工	×	—
UVカット	○	標準装備

RARTS 60 BIKE 6カーブ (1.60球面 偏光レンズ)

凸面球面+凹面バイク専用非球面設計

☆凸面球面設計+凹面専用非球面設計により、
ハイカーブ特有のユガミを軽減。
☆従来のハイカーブレレンズと比べレンズ厚を
より薄くすることを実現！
☆スポーティーなサングラスに最適な6カーブレレンズ。

- 低比重の軽量素材。
- アッペ数が大きく、低分散のクリアな視界。
- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット





特長

☆偏光機能で光の乱反射をカット、
まぶしさをやわらげます。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.30
- アッペ数 42

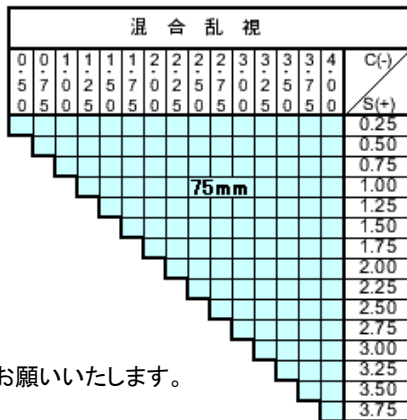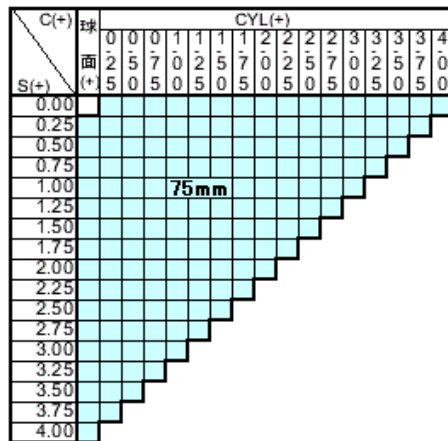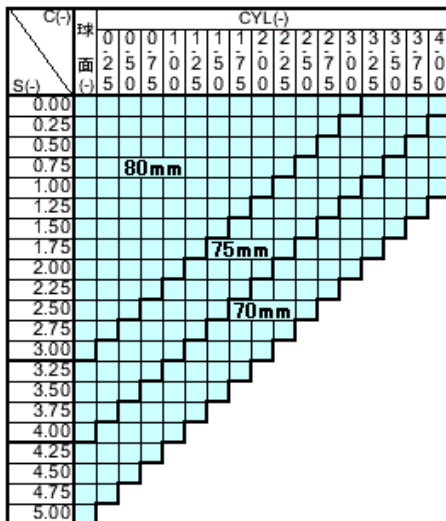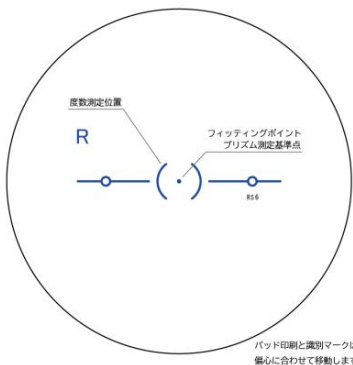

※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずにお願いいたします。

※片玉受注不可

対応コーティング

AMC

LTC

SPL

IRBL

HGC

UMC

CLM

RUV

ミラー

ENA

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび) 度数によってはツボクリが発生することがあります。
偏心	○	5mmまで(1mm刻み)IN・OUT方向のみ
外径指定	○	79mm～65mmまで(径を小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
補厚指定	○	※玉型加工時は不可
スレンダー／薄型加工	×	—
UVカット	○	標準装備

凸面球面+凹面バイク専用非球面設計

- ☆凸面球面設計+凹面専用非球面設計により、
ハイカーブ特有のユガミを軽減。
☆従来のハイカーブレنزと比べレンズ厚を
より薄くすることを実現！
☆スポーティーなサングラスに最適な8カーブレنز。

- 低比重の軽量素材。
- アップ数が大きく、低分散のクリアな視界。
- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット


特長

☆偏光機能で光の乱反射をカット、まぶしさをやわらげます。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
●屈折率 1.60
●比重 1.30
●アッペ数 42

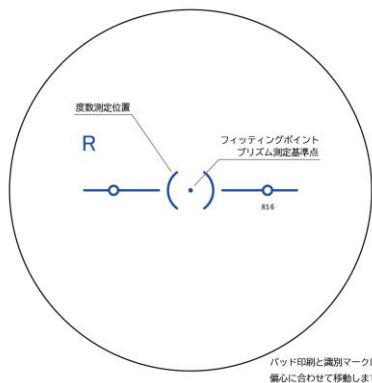

※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずにお願いいたします。

※片玉受注不可

球面 (-)	CYL (-)															
	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5
0.00	5	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5
0.25	5	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5
0.50	5	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5
0.75	5	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5
1.00	5	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5
1.25	5	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5
1.50	5	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5
1.75	5	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5
2.00	5	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5
2.25	5	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5
2.50	5	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5
2.75	5	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5
3.00	5	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5
3.25	5	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5
3.50	5	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5
3.75	5	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5
4.00	5	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5

[illegible]

混合乱視																C(-)
0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4					S(+)
5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0		
0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0		
																0.25
																0.50
																0.75
																1.00
																1.25
																1.50
																1.75
																2.00
																2.25
																2.50
																2.75
																3.00
																3.25
																3.50
																3.75

75mm

5願いたします。

対応コーティング

AMC

LTC

SPL

IRBL

HGC

UMC

CLM

RUV

ミラー

ENA

特注条件

プリズム	○	0.25°～3.00°まで(0.25°とび) 度数によってはツボクリが発生することがあります。
偏心	○	5mmまで(1mm刻み)IN・OUT方向のみ
外径指定	○	79mm～65mmまで(径を小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
補厚指定	○	※玉型加工時は不可
スレンダー／薄型加工	×	—
UVカット	○	標準装備

RARTS 60 サポート 20/30/40/40+/40++

特注範囲


特長

- ☆偏光機能で光の乱反射をカット、まぶしさをやわらげます。
- ☆スポーツ、スキー、ドライブ、釣りなどに最適です。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.30
- アッベ数 42

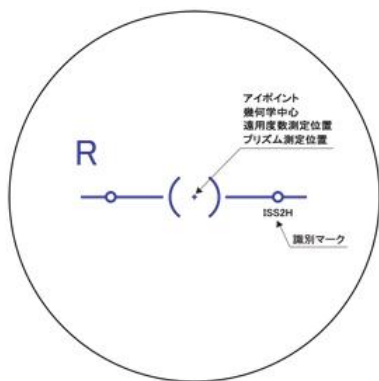

C(-)	球面(-)	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4
S(-)	面(-)	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
0.00														
0.25														
0.50														
0.75														
1.00														
1.25														
1.50														
1.75														
2.00														
2.25														
2.50														
2.75														
3.00														
3.25														
3.50														
3.75														
4.00														
4.25														
4.50														
4.75														
5.00														
5.25														
5.50														
5.75														
6.00														
6.25														
6.50														
6.75														
7.00														
7.25														
7.50														
7.75														
8.00														
8.25														
8.50														
8.75														
9.00														
9.25														
9.50														
9.75														
10.00														

C(+)	球面(+)	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4
S(+)	面(+)	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
0.00														
0.25														
0.50														
0.75														
1.00														
1.25														
1.50														
1.75														
2.00														
2.25														
2.50														
2.75														
3.00														
3.25														
3.50														
3.75														
4.00														

混合乱視														C(-)
0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	S(+)
5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0
0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
														0.25
														0.50
														0.75
														1.00
														1.25
														1.50
														1.75
														2.00
														2.25
														2.50
														2.75
														3.00
														3.25
														3.50
														3.75

RARTS60 サポート 20/30/40/40+/40++	
識別マーク	
20	ISS2H
30	ISS3H
40	ISS4H
40+	ISS5H
40++	ISS6H

※片玉受注不可

対応コーティング

AMC

LTC

SPL

IRBL

HGC

UMC

CLM

RUV

ミラー

ENA

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび) 度数によってはソボクリが発生することがあります。
偏心	○	偏心可能量はお問い合わせください。
外径指定	○	74mm～55mmまで(径を小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
補厚指定	○	※玉型加工時は不可
スレンダー／薄型加工	×	—
UVカット	○	標準装備

RARTS 60 遠近PREMIUM 通常カーブ

内面非球面＋内面累進設計





特長

- 内面累進
“K-11設計／UNIFIデザイン”採用
- K-11設計
新開発の累進面設計ソフト・解析評価ツールを使用し、遠・中・近全てに快適な明視領域の確保、且つ、ユレ・ユガミを大幅に抑えた内面累進面の設計
- UNIFIデザイン
全加入、全累進帯長で累進設計が統一されたデザイン
- 全度数プリズムシニング加工により薄型化、バランス仕上げ
- 累進帯長 10・12・14mm の3種類
累進帯10mm：天地幅25mm以上
累進帯12mm：天地幅27mm以上
累進帯14mm：天地幅29mm以上のフレームを推奨。

- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.30
- アッペ数 42

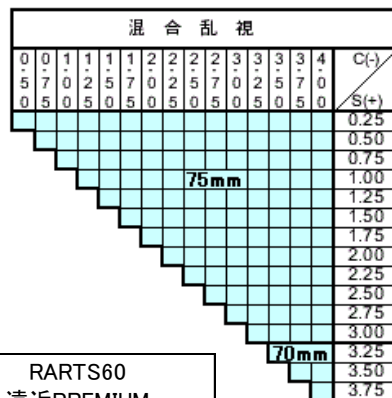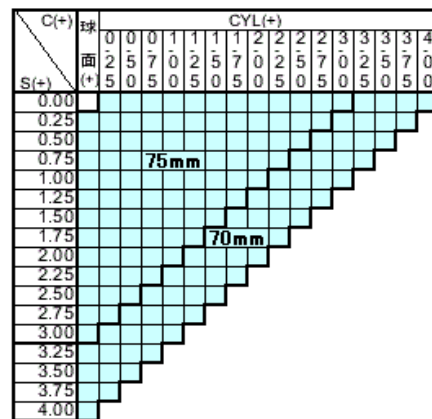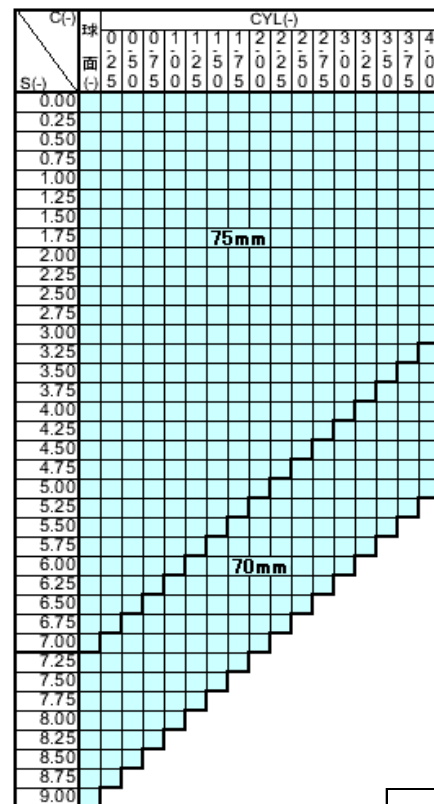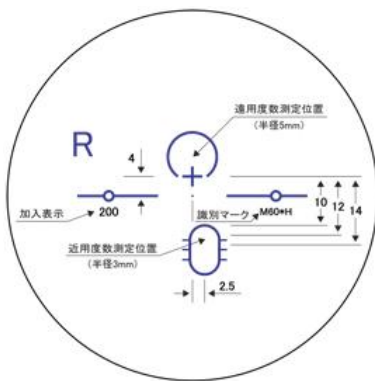

加入度: 0.75～3.50D
(0.25とび)

※片玉受注不可

RARTS60 遠近PREMIUM	
累進帯	識別マーク
10mm	M600H
12mm	M602H
14mm	M604H
※累進帯長一の位表記	

対応コーティング

AMC

LTC

SPL

IRBL

HGC

UMC

CLM

RUV

ミラー

ENA

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび)
偏心	×	—
外径指定	○	74mm～55mmまで(径を小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
補厚指定	○	※玉型加工時は不可
スレンダー／薄型加工	×	—
UVカット	○	標準装備
注意事項	○	●プリズムシニングなしのご指定がない限り、全てのレンズにプリズムシニング加工が入ります。 ●処方プリズムがある方など、プリズムシニング無しがご希望の場合は、その旨受注センターまでご連絡をお願い致します ※処方プリズムがある方は、レンズ袋に「処方プリズム値」と「シニング後のプリズム計算値」が記載されます。

RARTS 60 遠近PREMIUM 4カーブ


内面非球面＋内面累進設計

特長

- 内面累進
“K-11設計／UNIFIデザイン”採用
- K-11設計
新開発の累進面設計ソフト・解析評価ツールを使用し、遠・中・近全てに快適な明視領域の確保、且つ、ユレ・ユガミを大幅に抑えた内面累進面の設計
- UNIFIデザイン
全加入、全累進帯長で累進設計が統一されたデザイン
- 全度数プリズムシニング加工により薄型化、バランス仕上げ
- 累進帯長 10・12・14mm の3種類
累進帯10mm：天地幅25mm以上
累進帯12mm：天地幅27mm以上
累進帯14mm：天地幅29mm以上のフレームを推奨。
- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.30
- アッペ数 42



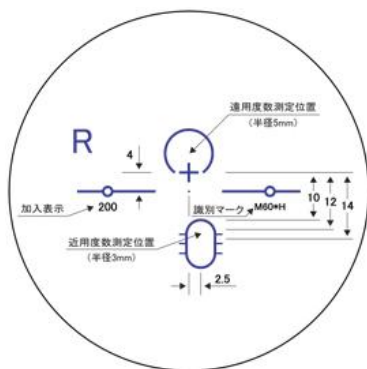


※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずをお願いいたします。
指定がない場合は通常カーブになります。

加入度：0.75～3.50D
(0.25とび)

※片玉受注不可

特注範囲

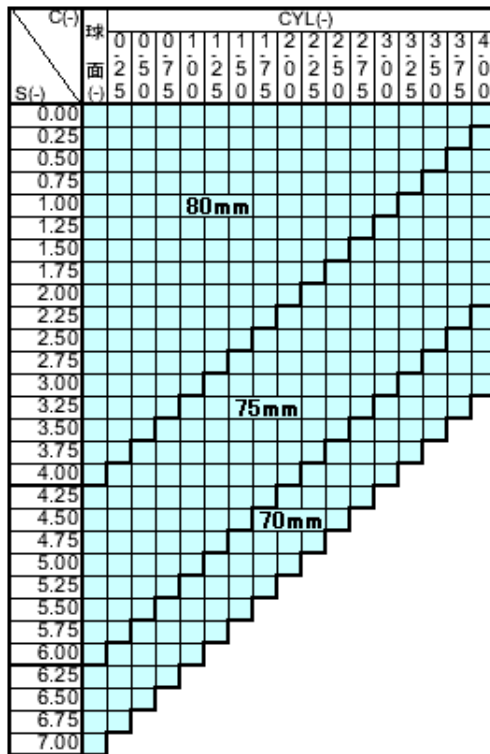

RARTS60 遠近PREMIUM	
累進帯	識別マーク
10mm	M600H
12mm	M602H
14mm	M604H
※累進帯長一の位表記	

対応コーティング

AMC

LTC

SPL

IRBL

HGC

UMC

CLM

RUV

ミラー

ENA

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび)
偏心	×	—
外径指定	○	79mm～55mmまで(径を小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
補厚指定	×	—
スレンダー／薄型加工	×	—
UVカット	○	標準装備
注意事項	○	●プリズムシニングなしのご指定がない限り、全てのレンズにプリズムシニング加工が入ります。 ●処方プリズムがある方など、プリズムシニング無しがご希望の場合は、その旨受注センターまでご連絡をお願い致します ※処方プリズムがある方は、レンズ袋に「処方プリズム値」と「シニング後のプリズム計算値」が記載されます。

RARTS 60 遠近PREMIUM 6カーブ

内面非球面＋内面累進設計

特長

●内面累進

“K-11設計／UNIFIデザイン”採用

●K-11設計

新開発の累進面設計ソフト・解析評価ツールを使用し、遠・中・近全てに快適な明視領域の確保、且つ、ユレ・ユガミを大幅に抑えた内面累進面の設計

●UNIFIデザイン

全加入、全累進帯長で累進設計が統一されたデザイン

●全度数プリズムシニング加工により薄型化、バランス仕上げ

●累進帯長 10・12・14mm の3種類

累進帯10mm：天地幅25mm以上

累進帯12mm：天地幅27mm以上

累進帯14mm：天地幅29mm以上のフレームを推奨。

●UV吸収剤練り込み素材

●紫外線UV-A・Bカット


仕様

●材質 高屈折プラスチックレンズ

●屈折率 1.60

●比重 1.30

●アッペ数 42



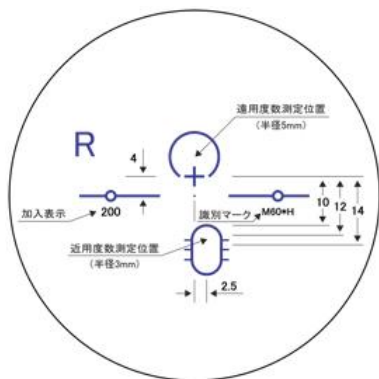


※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずをお願いいたします。
指定がない場合は通常カーブになります。

加入度: 0.75～3.50D
(0.25とび)

※片玉受注不可

特注範囲

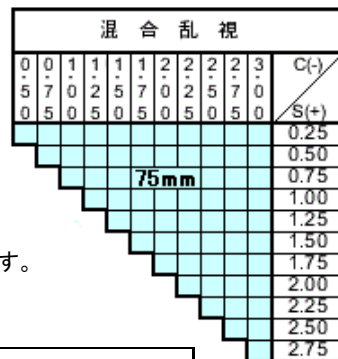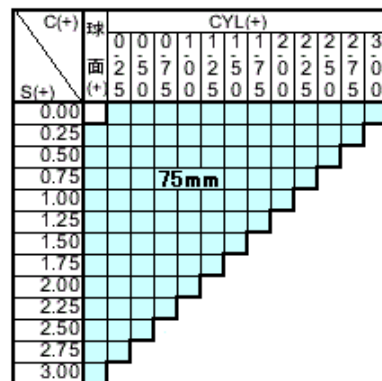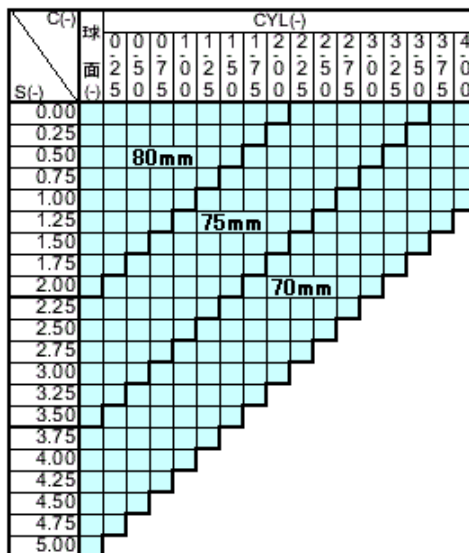

RARTS60 遠近PREMIUM	
累進帯	識別マーク
10mm	M600H
12mm	M602H
14mm	M604H
※累進帯長一の位表記	

対応コーティング

AMC

LTC

SPL

IRBL

HGC

UMC

CLM

RUV

ミラー

ENA

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび)
偏心	×	—
外径指定	○	79mm～55mmまで(径を小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
補厚指定	○	※玉型加工時は不可
スレンダー／薄型加工	×	—
UVカット	○	標準装備
注意事項	○	●プリズムシニングなしのご指定がない限り、全てのレンズにプリズムシニング加工が入ります。 ●処方プリズムがある方など、プリズムシニング無しがご希望の場合は、その旨受注センターまでご連絡をお願い致します ※処方プリズムがある方は、レンズ袋に「処方プリズム値」と「シニング後のプリズム計算値」が記載されます。

RARTS 60 遠近 SUPER PREMIUM 通常カーブ


特長

- 世界初！
被写界深度延長設計
○視野の拡大
○動く物体が見やすい
○調節性疲労の減少
○薄暮時の視力低下減少

- 内面累進
“K-11設計／UNIFIデザイン”採用
- K-11設計
新開発の累進面設計ソフト・解析評価ツールを使用し、遠・中・近全てに快適な明視領域の確保、
且つ、ユレ・ユガミを大幅に抑えた内面累進面の設計
- UNIFIデザイン
全加入、全累進帯長で累進設計が
統一されたデザイン
- 全度数プリズムシニング加工により薄型化、
バランス仕上げ
- 累進帯長 10・12・14mm の3種類
累進帯10mm：天地幅25mm以上
累進帯12mm：天地幅27mm以上
累進帯14mm：天地幅29mm以上の
フレームを推奨。
- プリズムシニング加工。
- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.30
- アッペ数 42






加入度：0.75～3.50D
(0.25とび)

※片玉受注不可

内面非球面＋内面累進設計＋ES設計

特注範囲

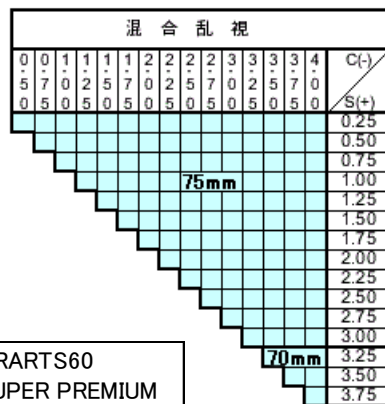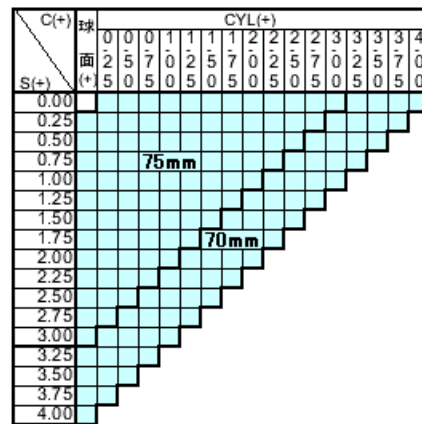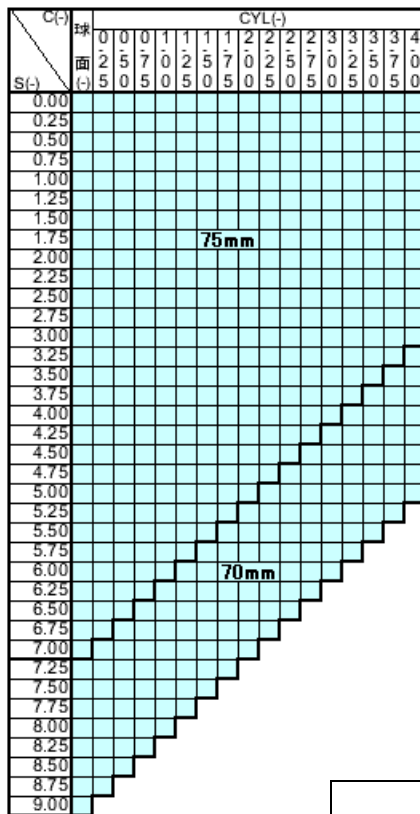

RARTS60 遠近SUPER PREMIUM	
累進帯	識別マーク
10mm	E600H
12mm	E602H
14mm	E604H
※累進帯長一の位表記	

対応コーティング

AMC

LTC

SPL

IRBL

HGC

UMC

CLM

RUV

ミラー

ENA

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび)
偏心	×	—
外径指定	○	74mm～55mmまで(径を小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
補厚指定	○	※玉型加工時は不可
スレンダー／薄型加工	×	—
UVカット	○	標準装備
注意事項	○	●プリズムシニングなしのご指定がない限り、 全てのレンズにプリズムシニング加工が入ります。 ●処方プリズムがある方など、プリズムシニング無しが ご希望の場合は、その旨受注センターまでご連絡をお願い致します ※処方プリズムがある方は、レンズ袋に「処方プリズム値」 と「シニング後のプリズム計算値」が記載されます。

RARTS 60 遠近 SUPER PREMIUM 4カーブ


内面非球面＋内面累進設計＋ES設計

特長

- 世界初！
被写界深度延長設計
○視野の拡大
○動く物体が見やすい
○調節性疲労の減少
○薄暮時の視力低下減少
- 内面累進
“K-11設計／UNIFIデザイン”採用
- K-11設計
新開発の累進面設計ソフト・解析評価ツールを使用し、遠・中・近全てに快適な明視領域の確保、
且つ、ユレ・ユガミを大幅に抑えた内面累進面の設計
- UNIFIデザイン
全加入、全累進帯長で累進設計が
統一されたデザイン
- 全度数プリズムシニング加工により薄型化、
バランス仕上げ
- 累進帯長 10・12・14mm の3種類
累進帯10mm：天地幅25mm以上
累進帯12mm：天地幅27mm以上
累進帯14mm：天地幅29mm以上の
フレームを推奨。
- プリズムシニング加工。
- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.30
- アッペ数 42






※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずをお願いいたします。
指定がない場合は通常カーブになります。

加入度: 0.75～3.50D
(0.25とび)

※片玉受注不可

特注範囲

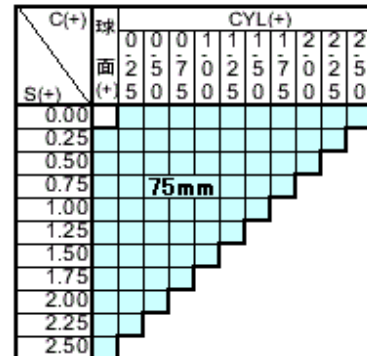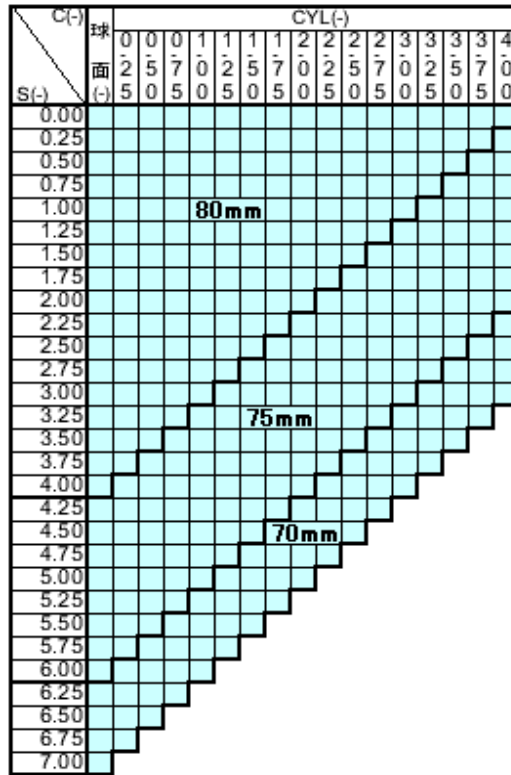

RARTS60 遠近SUPER PREMIUM	
累進帯	識別マーク
10mm	E600H
12mm	E602H
14mm	E604H
※累進帯長一の位表記	

対応コーティング

AMC

LTC

SPL

IRBL

HGC

UMC

CLM

RUV

ミラー

ENA

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび)
偏心	×	—
外径指定	○	79mm～55mmまで(径を小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
補厚指定	×	—
スレンダー／薄型加工	×	—
UVカット	○	標準装備
注意事項	○	●プリズムシニングなしのご指定がない限り、全てのレンズにプリズムシニング加工が入ります。 ●処方プリズムがある方など、プリズムシニング無しがご希望の場合は、その旨受注センターまでご連絡をお願い致します ※処方プリズムがある方は、レンズ袋に「処方プリズム値」と「シニング後のプリズム計算値」が記載されます。

RARTS 60 遠近 SUPER PREMIUM 6カーブ

特長




- 世界初！
被写界深度延長設計
○視野の拡大
○動く物体が見やすい
○調節性疲労の減少
○薄暮時の視力低下減少
- 内面累進
“K-11設計／UNIFIデザイン”採用
- K-11設計
新開発の累進面設計ソフト・解析評価ツールを使用し、遠・中・近全てに快適な明視領域の確保、且つ、ユレ・ユガミを大幅に抑えた内面累進面の設計
- UNIFIデザイン
全加入、全累進帯長で累進設計が統一されたデザイン
- 全度数プリズムシニング加工により薄型化、バランス仕上げ
- 累進帯長 10・12・14mm の3種類
累進帯10mm：天地幅25mm以上
累進帯12mm：天地幅27mm以上
累進帯14mm：天地幅29mm以上のフレームを推奨。
- プリズムシニング加工。
- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

仕様


- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.30
- アッペ数 42

内面非球面＋内面累進設計＋ES設計

特注範囲

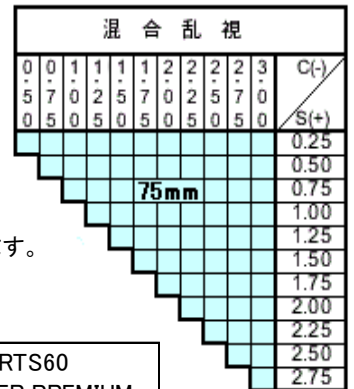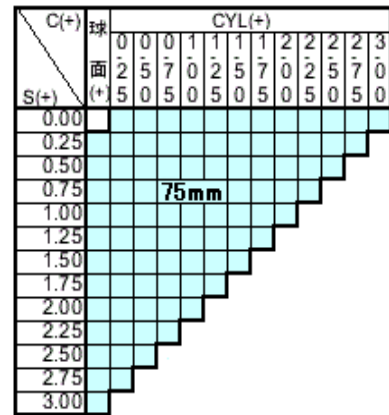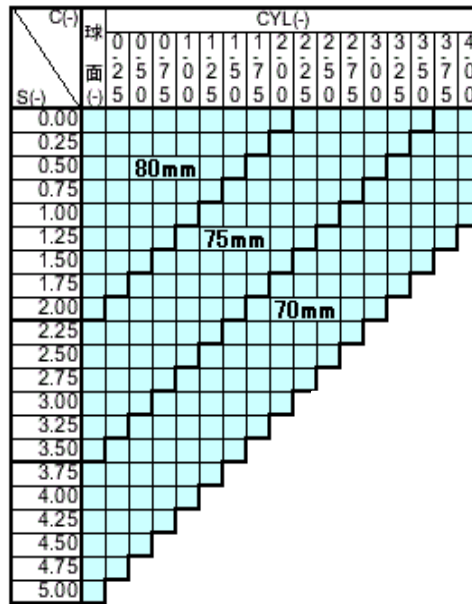

※ご注文の際は、カーブの指定を忘れずをお願いいたします。
指定がない場合は通常カーブになります。



加入度：0.75～3.50D
(0.25とび)

※片玉受注不可

RARTS60 遠近SUPER PREMIUM	
累進帯	識別マーク
10mm	E600H
12mm	E602H
14mm	E604H
※累進帯長一の位表記	

対応コーティング

AMC

LTC

SPL

IRBL

HGC

UMC

CLM

RUV

ミラー

ENA

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび)
偏心	×	—
外径指定	○	79mm～55mmまで(径を小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
補厚指定	○	※玉型加工時は不可
スレンダー／薄型加工	×	—
UVカット	○	標準装備
注意事項	○	●プリズムシニングなしのご指定がない限り、全てのレンズにプリズムシニング加工が入ります。 ●処方プリズムがある方など、プリズムシニング無しがご希望の場合は、その旨受注センターまでご連絡をお願いします ※処方プリズムがある方は、レンズ袋に「処方プリズム値」と「シニング後のプリズム計算値」が記載されます。



株式会社ティーエスエル

<https://www.tsl-opt.co.jp>

2026年8月3日改訂
2025年10月16日改訂
2024年5月27日改訂
2023年6月21日改訂
2022年11月22日改訂
2019年4月10日発行