

サイズレンズ 不同視用遠近シリーズ



レンズガイド



株式会社ティーエスエル

インデックス／対応コート一覧

サイズレンズ・不同視用遠近シリーズ

○特注対応

設計	屈折	品名	BLC	AMC	IRBL	CLM	LTC	HGC	RUV	ENA	SPL	UMC	HD	ミラー
球面	1.74	単焦点サイズレンズ174								○				
内面累進	1.74	遠近サイズレンズ174								○				
	1.74	中近サイズレンズ174								○				
上下別プリズム 遠近内面累進	1.60	AFP160								○				
	1.74	AFP＋サイズレンズ174								○				

※コート略称

BLC:ブルーライトカットコート
AMC :アメイジングコート
IRBL :IRブルーカットコート
CLM :クリアマルチ
LTC :ロータスコート
HGC :ヒートガードコート
RUV :リフバックUV

ENA :エセンシアコート
SPL :スプラッシュコート
UMC :ウラメンマルチ
HD :ハードコート

※全て日本製

サイズレンズシリーズ

単焦点サイズレンズ174



特注範囲



加算倍率3%
指定可能範囲

仕様

- 材質 超高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.74
- 比重 1.47
- アッペ数 33
- 反射色 グリーン

C(-) S(-)	球面 (-)	CYL(-)															
		0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	
		5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00																	
5.25																	
5.50																	
5.75																	
6.00																	
6.25																	
6.50																	
6.75																	
7.00																	

C(+) S(+)	球面 (+)	CYL(+)															
		0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	
		5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	

加算倍率3%が指定できる範囲

C(-) S(-)	球面 (-)	CYL(-)															
		0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	
		5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	

混合乱視																	C(-) S(+)
0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	
5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	
0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0.25
																	0.50
																	0.75
																	1.00
																	1.25
																	1.50
																	1.75
																	2.00
																	2.25
																	2.50
																	2.75
																	3.00
																	3.25
																	3.50
																	3.75

対応コーティング

ENA


3大特徴 ※ENA:エセンシアコート
衝撃に強い、キズが付きにくい、汚れが
取れやすい。

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび)
偏心	×	—
外径指定	○	74mm～55mm(径小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
加算倍率指定	○	1/2/3% 3%はマイナス弱度のみ
補厚指定	×	—
スレンダー／ 薄型加工	×	—
カラー	○	アリアーテカラー受注可 見本染色不可
UVカット	○	標準装備

サイズレンズシリーズ

遠近サイズレンズ174



特注範囲



加算倍率3%
指定可能範囲

仕様

- 材質 超高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.74
- 比重 1.47
- アップ数 33
- 反射色 グリーン

C(-) 球面 S(-)	CYL(-)																
	0 5	0 5	0 5	1 0	1 5	1 5	2 0	2 5	2 5	2 5	3 0	3 5	3 5	3 5	4 0	4 0	
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00																	
5.25																	
5.50																	
5.75																	
6.00																	
6.25																	
6.50																	
6.75																	
7.00																	

C(+) 球面 S(+)	CYL(+)																
	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4		
面	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	
5	0.00																
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	

混合乱視																
0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	C(-)		
5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	S(+)		
0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5			
														0.25		
														0.50		
														0.75		
														1.00		
														1.25		
														1.50		
														1.75		
														2.00		
														2.25		
														2.50		
														2.75		
														3.00		
														3.25		
														3.50		
														3.75		

加算倍率3%が指定できる範囲

C(-) 球面 S(-)	CYL(-)												
	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3		
面	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0
5	0.00												
0	0.25												
5	0.50												
0	0.75												
5	1.00												
0	1.25												
5	1.50												
0	1.75												
5	2.00												
0	2.25												
5	2.50												
0	2.75												
5	3.00												

遠近サイズレンズ174

累進帯	識別マーク
10mm	SZL0
12mm	SZL2
14mm	SZL4

* 累進帯長一の位を表記

対応コーティング

ENA

3大特徴 ※ENA:エセンシアコート
衝撃に強い、キズが付きにくい、汚れが
取れやすい。

特注条件

プリズム	○	0.25△～3.00△まで(0.25とび)
偏心	×	—
外径指定	○	74mm～55mm(径小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
加算倍率指定	○	1/2/3% 3%はマイナス弱度のみ
補厚指定	×	—
スレンダー／ 薄型加工	×	—
カラー	○	アリアーテカラー受注可 見本染色不可
UVカット	○	標準装備

サイズレンズシリーズ


中近サイズレンズ174

特注範囲

加算倍率3%
指定可能範囲

- 仕様
- 材質 超高屈折プラスチックレンズ
 - 屈折率 1.74
 - 比重 1.47
 - アッペ数 33
 - 反射色 グリーン

識別マーク:SZM
累進帯長:23mm

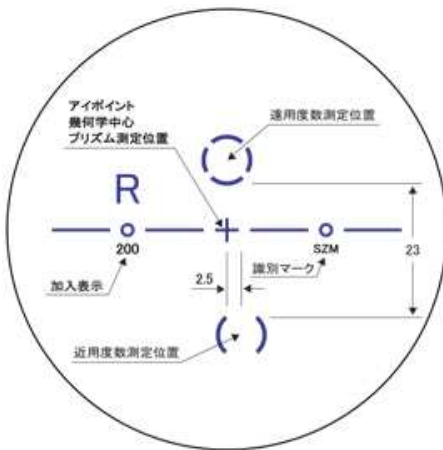

加入度:0.75~3.50ADD
(0.25ADDとび)

C(-)	球面(-)	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
S(-)	(-)	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00																	
5.25																	
5.50																	
5.75																	
6.00																	
6.25																	
6.50																	
6.75																	
7.00																	

C(+)	球面(+)	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
S(+)	(+)	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	

混合乱視															C(-)
0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4		S(+)
5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	
0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	
															0.25
															0.50
															0.75
															1.00
															1.25
															1.50
															1.75
															2.00
															2.25
															2.50
															2.75
															3.00
															3.25
															3.50
															3.75

加算倍率3%が指定できる範囲

C(-)	球面(-)	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3
S(-)	(-)	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
0.00													
0.25													
0.50													
0.75													
1.00													
1.25													
1.50													
1.75													
2.00													
2.25													
2.50													
2.75													
3.00													

対応コーティング

ENA

3大特徴 ※ENA:エセンシアコート
衝撃に強い、キズが付きにくい、汚れが
取れやすい。

特注条件


プリズム	○	0.25△~3.00△まで(0.25とび)
偏心	×	—
外径指定	○	74mm~55mm(径小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
加算倍率指定	○	1/2/3% 3%はマイナス弱度のみ
補厚指定	×	—
スレンダー／ 薄型加工	×	—
カラー	○	アリアーテカラー受注可 見本染色不可
UVカット	○	標準装備

不同視用遠近シリーズ


AFP+サイズレンズ174

- 仕様
- 材質 超高屈折プラスチックレンズ
 - 屈折率 1.74
 - 比重 1.47
 - アッペ数 33
 - 反射色 グリーン


識別マーク: SZA、累進帯長: 10mm

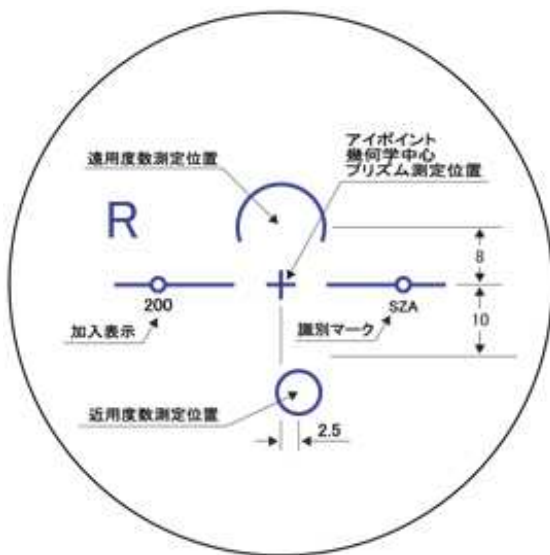

特注範囲 加算倍率3% 指定可能範囲

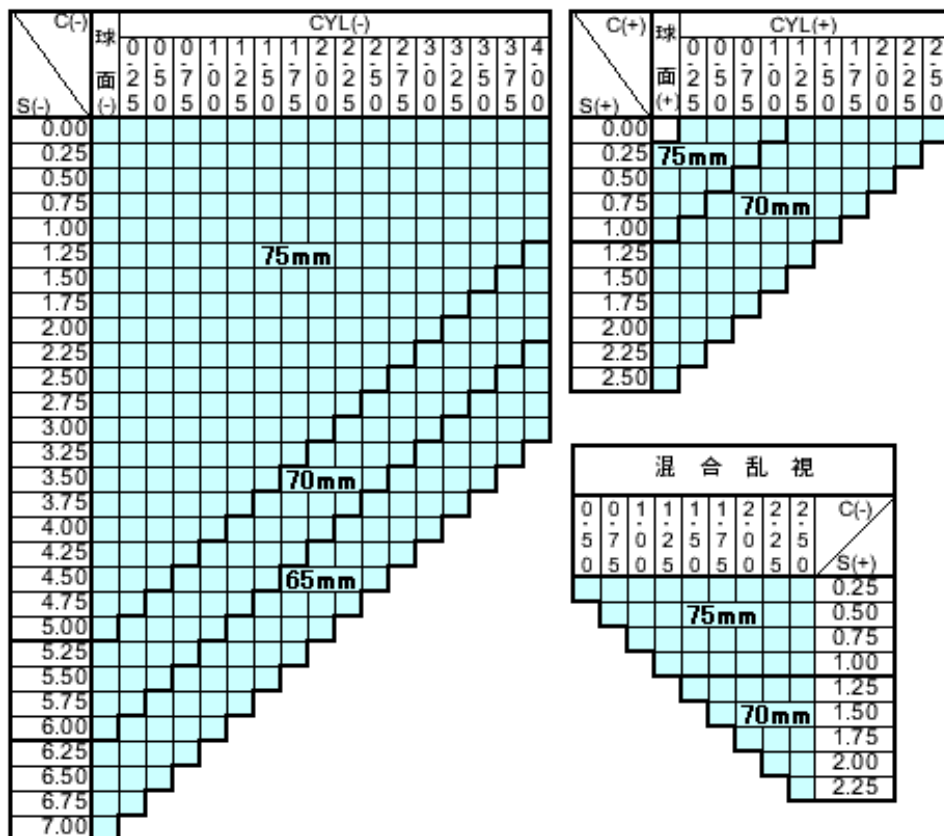

加算倍率3%が指定できる範囲

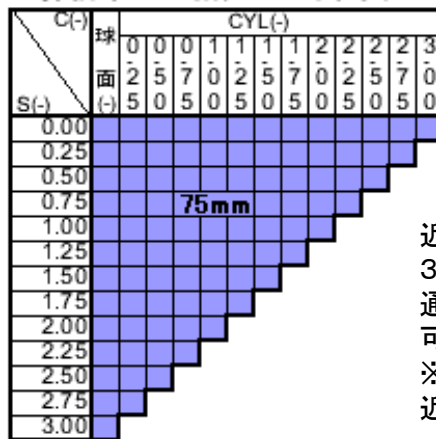

近用プリズムはUP・DOWN方向のみ
3△まで可能(0.25 △刻み)
通常プリズムは全基底方向へ3 △まで
可能(0.25 △刻み)
※通常プリズムを指定された場合、
近用プリズムは合成プリズムとなります。

対応コーティング

ENA

3大特徴 ※ENA: エセンシアコート
衝撃に強い、キズが付きにくい、汚れが
取れやすい。

特注条件

プリズム	○	0.25△~3.00△まで(0.25とび)
偏心	×	—
外径指定	○	74mm~55mm(径小さくする指定) マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい
加算倍率指定	○	1/2/3% 3%はマイナス弱度のみ
補厚指定	×	—
スレンダー／ 薄型加工	×	—
カラー	○	アリアーテカラー受注可 見本染色不可
UVカット	○	標準装備



株式会社ティーエスエル

<https://www.tsl-opt.co.jp>